



Tiroirs Optiques de Distribution

Avancé 1U | Vide | Noir

36 ports max.

[Plaques modulaires, traversées ou cassettes non inclus]

Le Tiroir Optique de distribution *LightMax*[®] 36-1U offre une grande polyvalence pour l'administration des liaisons optiques. Il dispose de ports arrière pour loger les supports de câbles et d'enroulement des fibres et des épissures. Produit de haute qualité, et grande résistance mécanique, il peut être installé dans des racks de 19".


Caractéristiques:

- Supports latéraux réglables; Installation dans des racks d'armoires de télécommunications 19 pouces.
- Capacité de 3 plaques modulaires.
- Protection arrière et avant.
- Six entrées arrière pour les câbles.
- Bac coulissant pour une ouverture facile.
- Capacité maximale de 36 fibres.
- Fabriqué en acier laminé à froid.
- Finition thermolaquage noire RAL 9005.
- Conformité EIA-310-D.

Détails du produit:

- 1 Capacité pour 2 cassettes de lavage.
- 2 Supports pour le montage de racks de 19 pouces.
- 3 Découpes pour 3 plaques modulaires.
- 4 Fabriqué en acier laminé à froid.
- 5 Thermolaquage noire RAL 9005.
- 6 Bac coulissant.
- 7 Protection sur les parties arrière et avant.
- 8 Couvertures à charnières.
- 9 Accès latéral avant et arrière pour le passage des câbles.

Dessin de la Structure

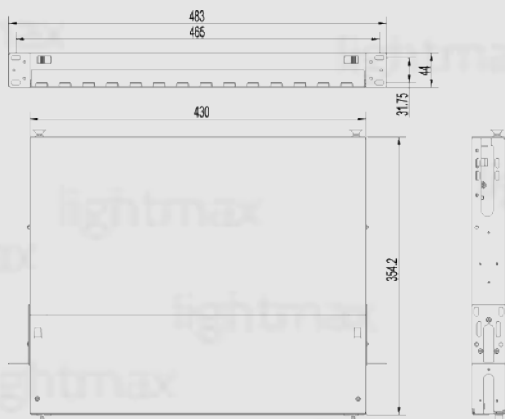

Numéro de référence

36-E1U

Ver. 1-FR/AVR22



[Images uniquement pour des fins de référence]



SPÉCIFICATIONS - 36-E1U

Matériau	Acier laminé à froid		
Finition	Thermolaquage noire RAL9005		
Dimensions (mm)	483 (F)		
	354 (P)		
	44 (H)		
Poids (kg)	5.5		
Plaques modulaires	3		
Max. de Ports	36		
Traversées par plaque	Type	Cantité	Cté. Ports
	SC sx	6 or 8	6 or 8
	SC dx	6	12
	LC dx	6 or 8	12 or 16
	E2000	8	8
	FC	8 or 12	8 or 12
	ST	8 or 12	8 or 12
Normes			
EIA-310-D			
RoHS			