



Bandeja de distribución

2U Avanzada | Vacía | Negra RAL 9005

48 puertos máx.

También equipada con adaptadores y accesorios

La Bandeja de distribución Avanzada 2U RAL9005 Negra de *LightMax*[®] está hecha de acero laminado en frío con un acabado termolacado en negro. Su panel frontal tiene recortes para 6 placas modulares que permiten una capacidad máxima de 72 puertos para LC o SC (simplex y duplex). Este panel de parcheo también puede entregarse con todos los adaptadores y accesorios de fijación necesarios para para la organización de las fibras.

Características

- Con panel frontal
- Panel frontal extraíble y bandeja, con clip de sujeción
- Espacio interior adecuado para organizar e identificar las fibras
- Dimensiones estándar (2U, para racks de 19")
- Caja y bandeja de acero laminado en frío.
- Recubrimiento termolacado negro RAL9005
- Todos los accesorios de fijación incluidos
- Compatibilidad con adaptadores *LightMax*[®] LC, SC (también FC y ST)
- Cumple con EIA-310-E y RoHS

Aplicaciones

- Optimizado para entornos LAN
- Manipulación y gestión de cables y jumpers / pigtails
- Alta capacidad y despliegue de fibra

Instalación

- En bastidores y armarios

Configuración de los adaptadores

SC/PC OM1-OM2-OM3-OM4	ST/UPC SM
SC/UPC SM	LC/PC OM1-OM2-OM3-OM4
SC/APC SM	LC/UPC SM
ST/PC OM1-OM2	LC/APC SM

[[Capacidad máxima de adaptadores simplex]]	[[48 SC]]
[[Capacidad máxima de adaptadores dúplex]]	[[48 LC]]
[[Capacidad máxima de adaptadores simplex]]	[[36 SC]]
[Otras configuraciones especiales disponibles]	


Número de parte

72-2U

Rev. 2-ES/ABR22



[Imágenes únicamente con fines de referencia]

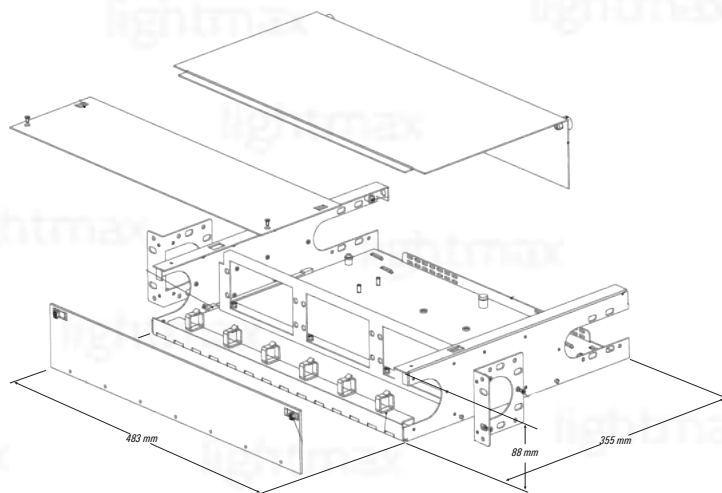

ESPECIFICACIONES 72-2U

Adaptadores	Puertos	Capacidad en adaptadores
LC Dx / SC Dx	6	36
	8	48
SC Dx	6	36
FC / ST	6	36
	12	72
Dimensiones	Width	483
	Depth	355
	Height	88
Peso (nominal)	kg	5.1
Normas		EIA-310-E RoHS