



Tiroirs Optiques de Distribution

2U Avancé | Vide | Noir RAL 9005

Capacité maximale 48 ports

Peut également être équipé de traversées et d'accessoires

Le Tiroir optique 2U Avancé de *LightMax®* est fabriqué en acier laminé à froid avec une finition thermo laquée noire. Sa face avant comporte des découpes pour 6 plaques modulaires, ce qui lui confère une capacité maximale de 72 ports, avec traversées LC ou SC (simplex et duplex). Ce Tiroir optique peut également être livré équipé de tous les traversées et accessoires de fixation nécessaires à l'organisation des fibres.

Caractéristiques

- Avec panneau frontal
- Panneau frontal et plateau, avec clip de retenue
- Espace intérieur adéquat pour organiser et identifier les fibres
- Dimensions standard (2U, pour racks 19")
- Boîtier et plateau en acier laminé à froid
- Finition thermo laqué noir RAL9005
- Tous les accessoires de fixation sont inclus
- Compatibilité avec les traversées LightMax® LC, SC (également FC & ST)
- Conforme à EIA-310-E et RoHS

Applications

- Optimisé pour les environnements LAN
- Manipulation et gestion des câbles et des jarretières / pigtails
- Haute capacité et déploiement de la fibre optique

Installation

- Sur des racks et dans des armoires

Configuration des traversées

SC/PC OM1-OM2-OM3-OM4	ST/UPC SM
SC/UPC SM	LC/PC OM1-OM2-OM3-OM4
SC/APC SM	LC/UPC SM
ST/PC OM1-OM2	LC/APC SM

[Capacité maximale pour les traversées simplex] [48 SC]
[Capacité maximale pour les traversées duplex] [48 LC]
[Capacité maximale pour les traversées simplex] [36 SC]
[Autres configurations spéciales disponibles]


Numéro de référence

72-2U

Ver. 2-FR/AVR21



[Images uniquement pour des fins de référence]

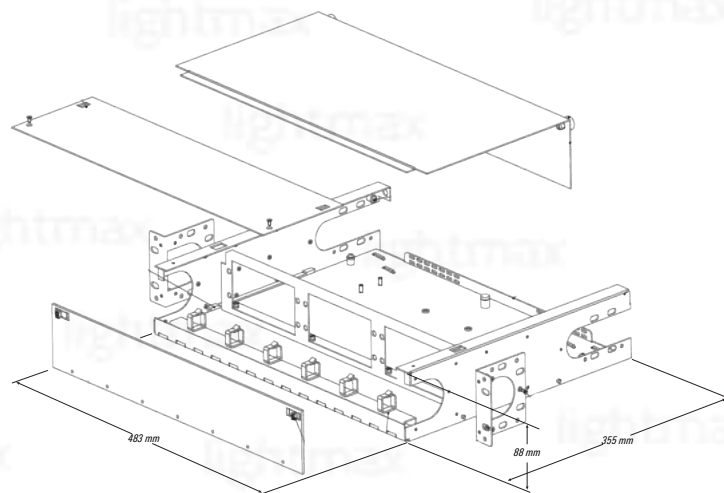

SPÉCIFICATIONS 72-2U

Traversées	Ports	Capacité traversées
LC Dx / SC Dx	6	36
	8	48
SC Dx	6	36
	12	72
FC / ST	6	36
	12	72
	12	72
Dimensions	Front	483
	mm Profondeur	355
	Hauteur	88
Poids (nominal)	kg	5.1
Normes		EIA-310-E
		RoHS